


Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации
мебели
Спальный гарнитур «МАРВЭЛ»
Кровать парящая 1.6
1708x1000x2101 (ШxВxГ)
спальное место 1600x2000

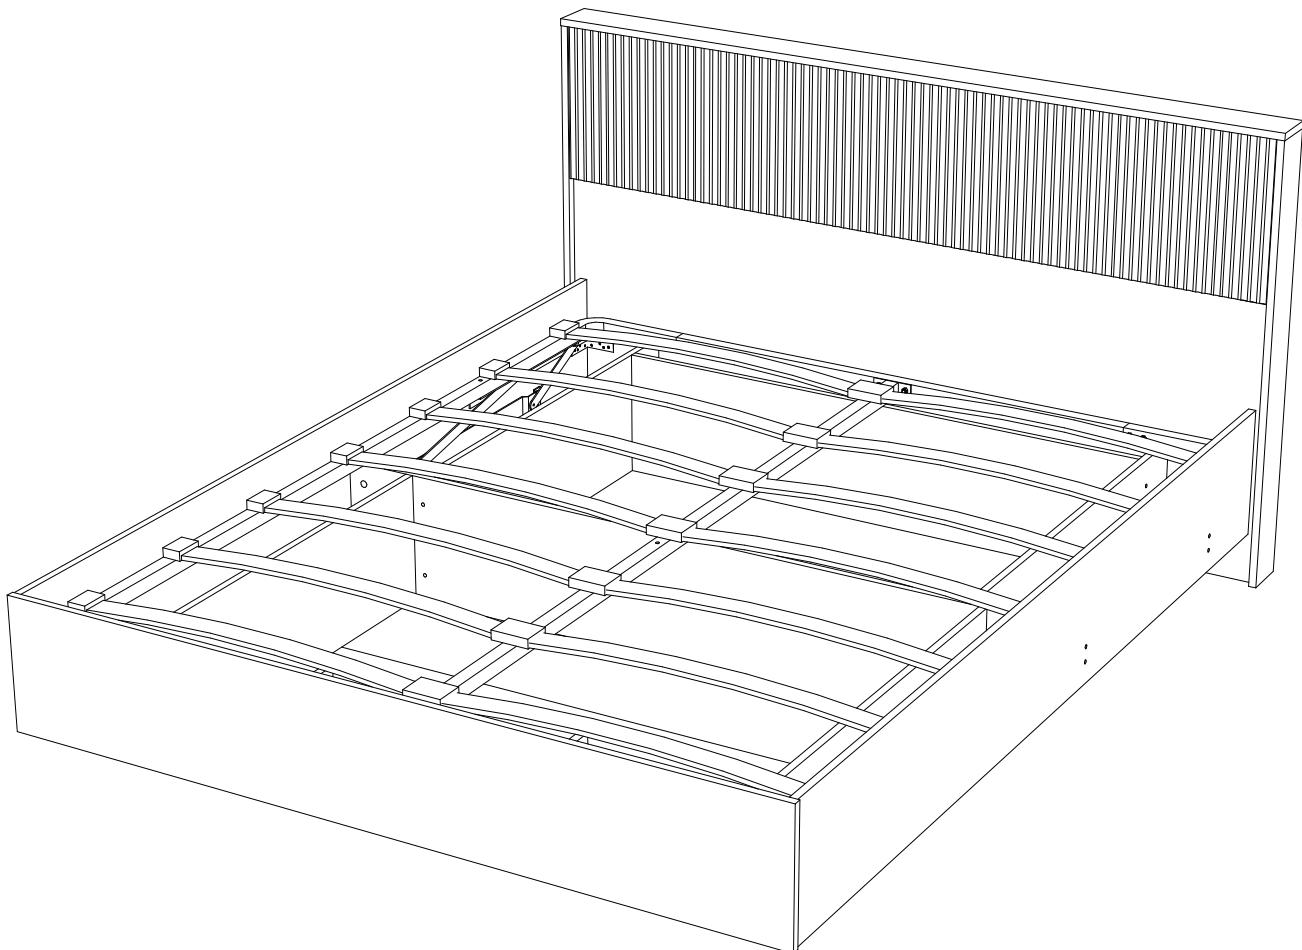

Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали




№ упаковки	Наименование	Размер (мм)		Кол-во (шт)	№ по схеме
		Длина	Ширина		
№1	Царга левая	2005	280	1	1
	Царга правая	2005	280	1	2
	Щит ножной	1650	280	1	3
	Перегородка передняя	1610	280	1	4
	Перегородка средняя	1610	280	1	5
	Перегородка задняя	1231	280	1	6
	Перегородка	936	280	2	7
	Перегородка	816	280	2	8
	Перегородка	221	154	2	9
	ЛДВП (Дно)	1324	280	3	10
	ЛДВП (Дно)	1260	280	3	11
№2	Щит головной	1674	800	1	20
	Крышка	1708	100	1	21
	Бок	984	100	2	22
№3	Фасад накладка	1674	354	1	12
№4	Фурнитура			1	
№5	Ортопедическое основание (металл/дерево)			1	*
№6	Подъемный механизм			1	*
№7	Подсветка			1	*

необходимый инструмент для сборки





Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

*также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 4 мм.

Евровинт 6x50  32 шт	Заглушка евровинта  16 шт	Ключ для евровинта  1 шт	Стяжка эксцентриковая  38 к-кт	Заглушка эксцентрика  12 шт	Гвоздь  70 шт
Шуруп 4x16  32 шт	Уголок 70x70  4 шт	Шкант  20 шт	Шуруп 4x30  15 шт	Болт M6 (6x25) +шайба 6 +гайка M6  8 шт	

* Возможные комплектации:

- ортопедическое основание деревянное;
- ортопедическое основание металлическое;
- ортопедическое основание + подъемный механизм;
- ортопедическое основание деревянное + подсветка;
- ортопедическое основание металлическое + подсветка;
- ортопедическое основание + подъемный механизм + подсветка.


Ортопед дерево  1 компл	Ортопед металл  1 компл	Подъемный механизм  1 компл	Комплект подсветки  1 компл
--	--	--	--

* для установки подсветки необходимо сверло диаметром 10 мм


Схема сборки модуля:

1. Сборку следует проводить вдвоём в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой определить место установки изделия, вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.


2. Начните сборку лицевой стороной вниз. Соедините евровинтами перегородки № 8 с перегородкой передней №4 и перегородкой средней №5.

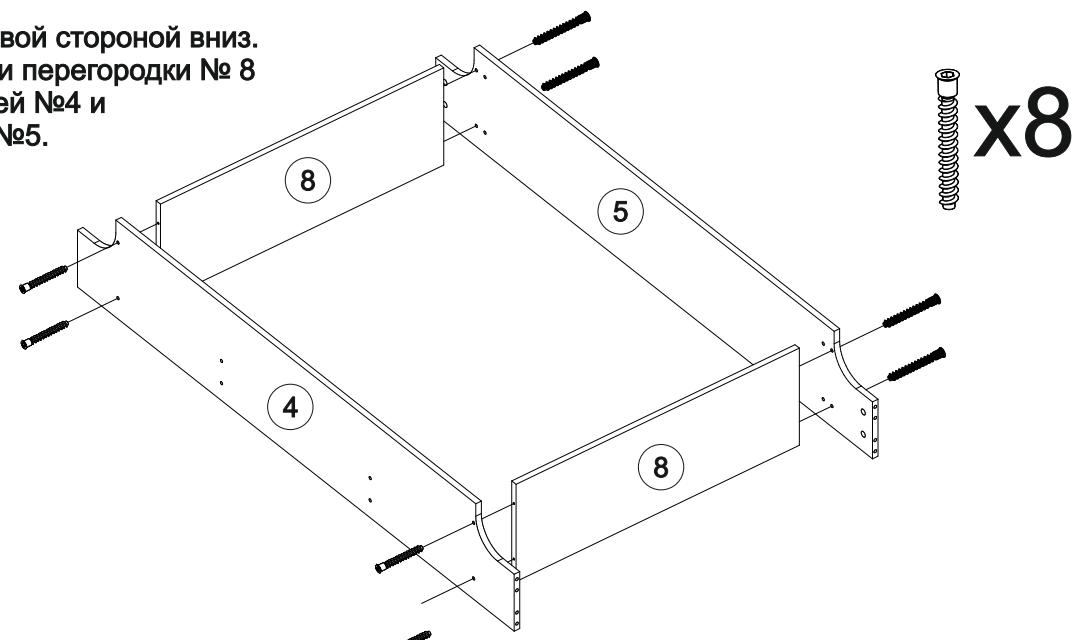


3. Соедините евровинтами перегородку №6 с перегородками передней №7.

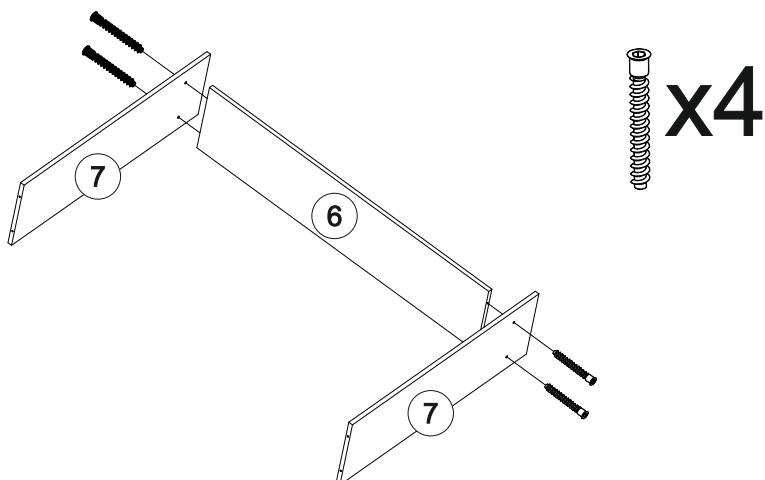


4. Соедините евровинтами перегородки №7 со средней перегородкой №5.

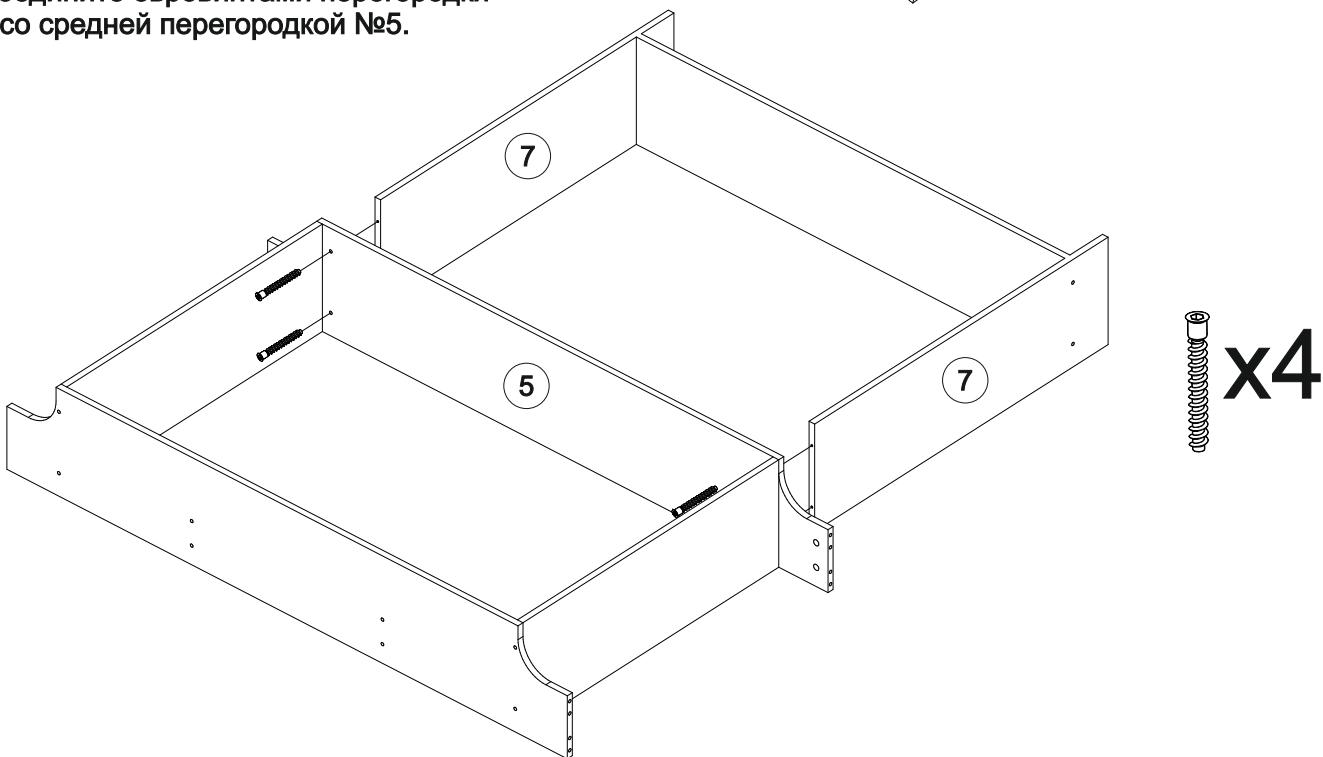


5. С помощью рулетки уравняйте диагонали А и Б, затем, не нарушая диагоналей, закрепите задние стенки ЛДВП №10, №11.

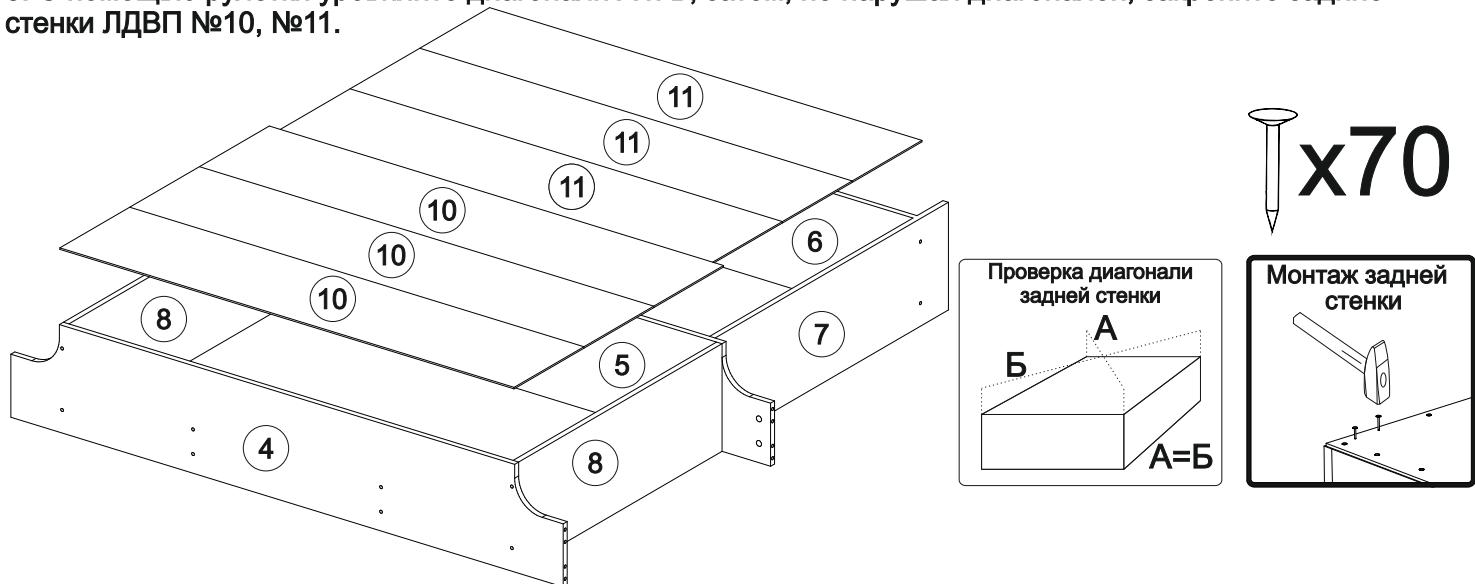


6. Переверните кровать лицевой стороной вверх. Евровинтами соедините перегородки №9 с передней перегородкой №4.

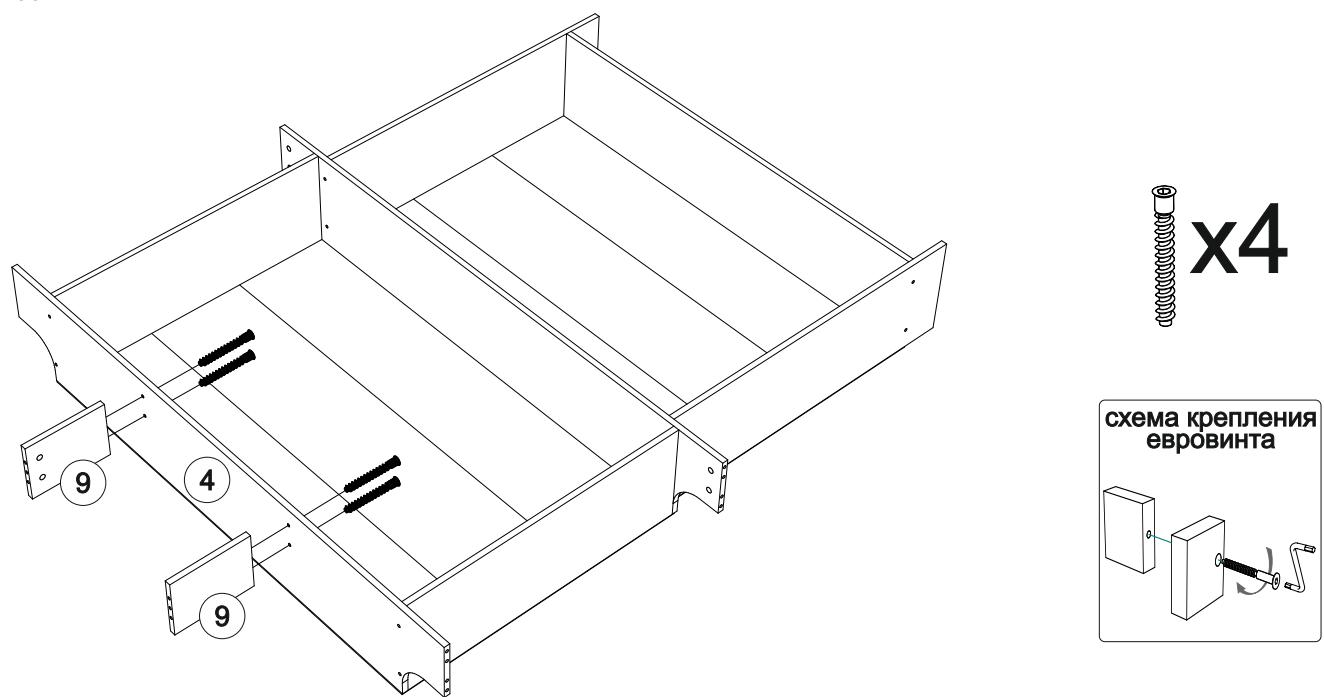

7. Подготовьте щит ножной №3 к дальнейшему монтажу. Для этого вкрутите в него штоки эксцентриковых стяжек, а также вставьте шканты.

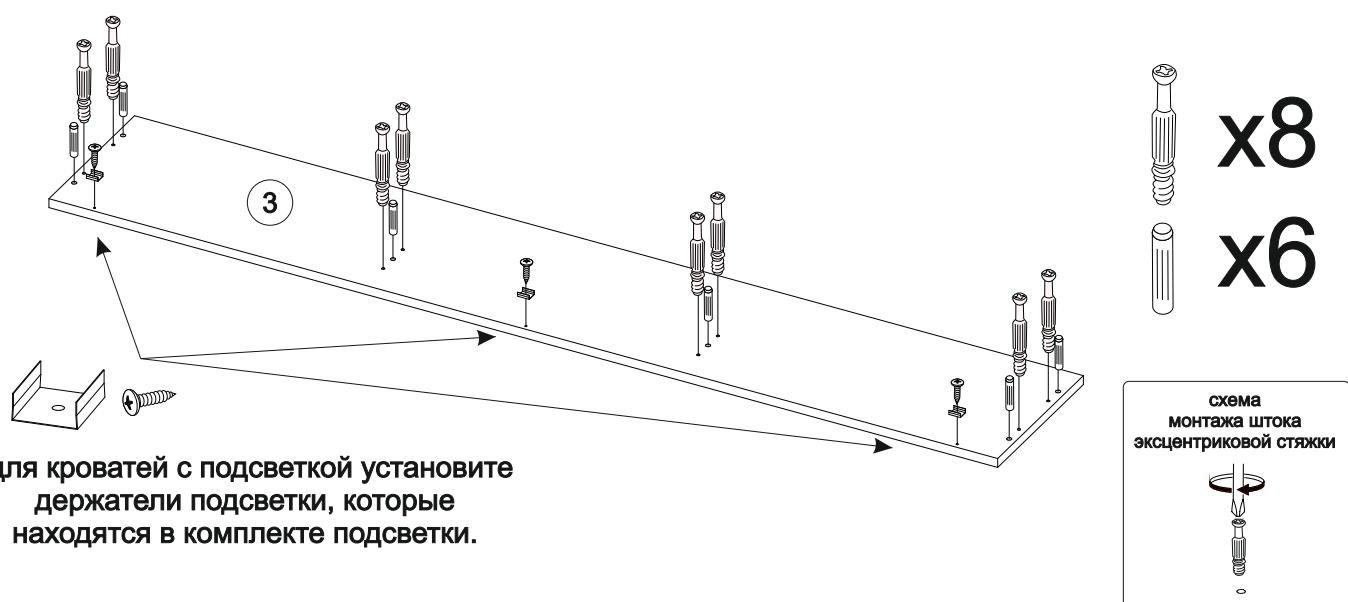

8. Подготовьте царги №1, №2 к дальнейшему монтажу. Для этого вкрутите в него штоки эксцентриковых стяжек, а также вставьте шканты.

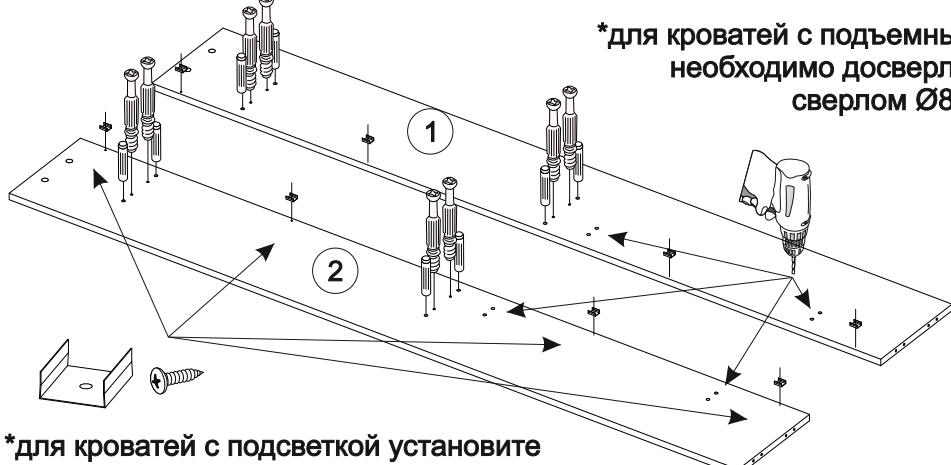

*для кроватей с подъемным механизмом
необходимо досверлить царги
сверлом Ø8.


x8

x8


*для кроватей с подсветкой установите
держатели подсветки, которые
находятся в комплекте подсветки.



9. Соедините эксцентриковыми стяжками царгу №1, №2 с передней перегородкой №4 и средней перегородкой №5.

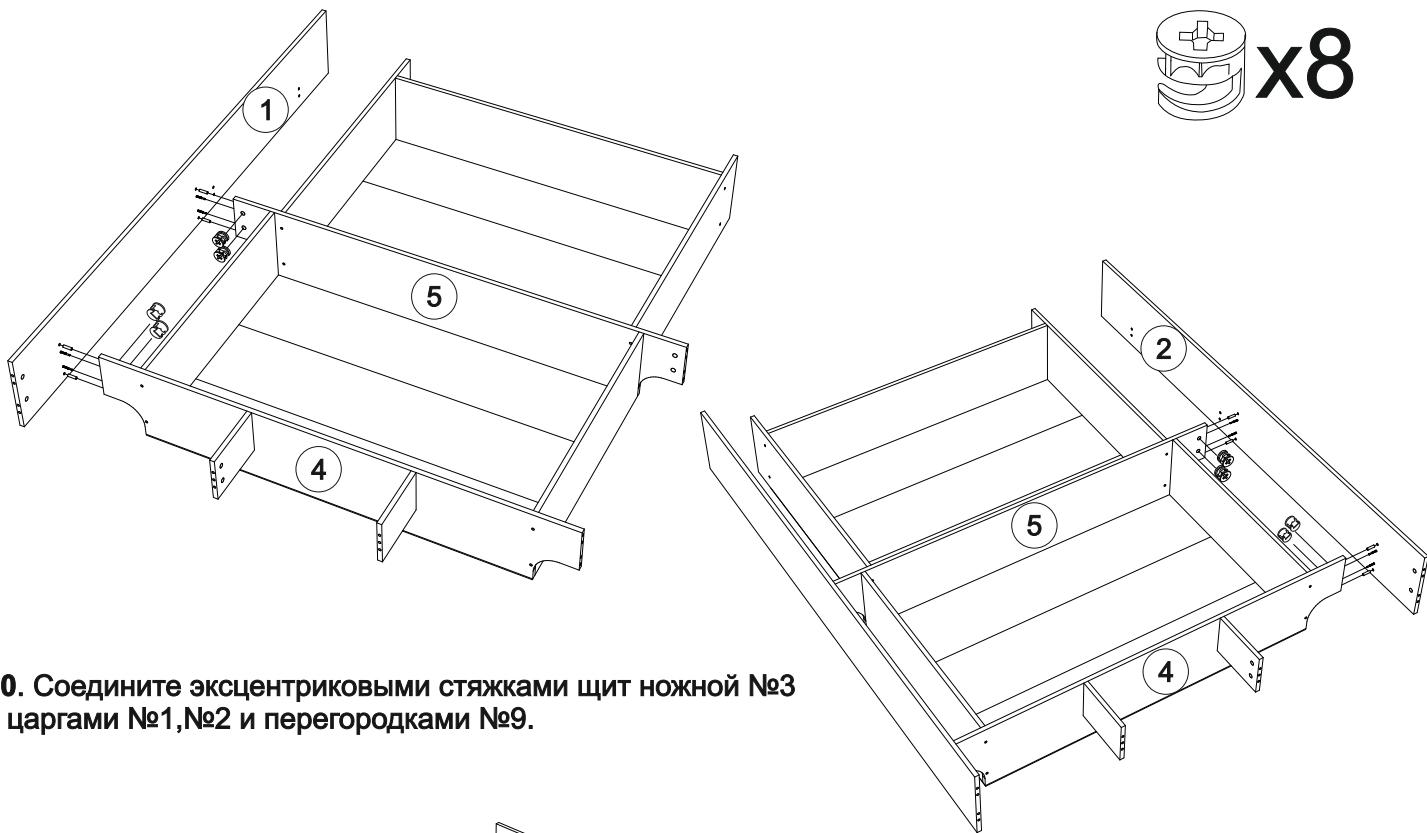


10. Соедините эксцентриковыми стяжками щит ножной №3 с царгами №1, №2 и перегородками №9.

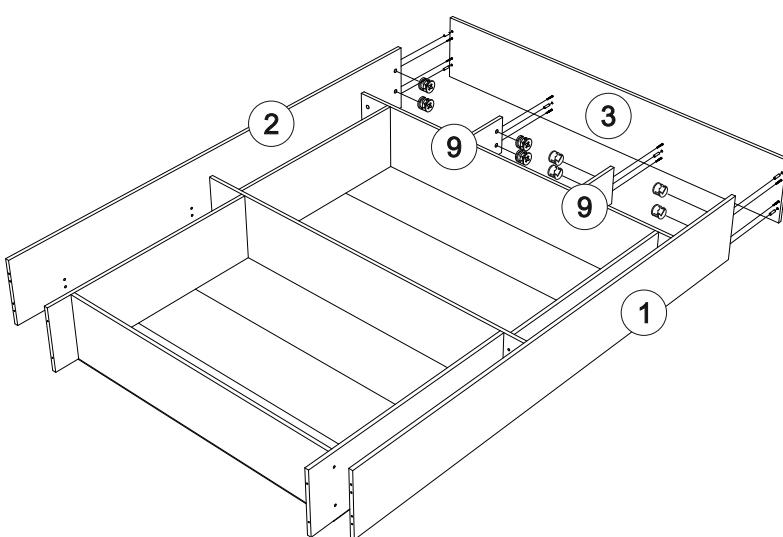


x8



11. Подготовьте боковины №22 к дальнейшему монтажу. Для этого вкрутите в них штоки эксцентриковых стяжек так, чтобы на одной боковине они были вкручены слева, а на другой справа.

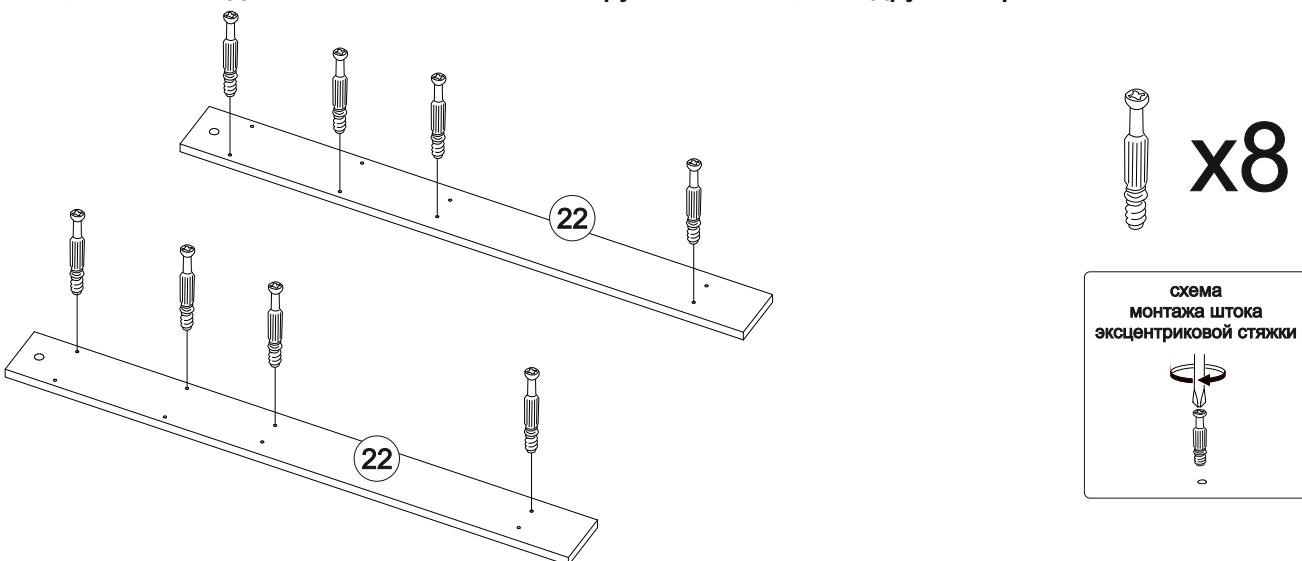


12. * В фасад накладку №12 вставьте эксцентрики (бочонки) с обеих сторон, после соедините его эксцентриковыми стяжками с боковиной №22. Далее эксцентриковыми стяжками соедините щит головной №20 с боковиной №22.

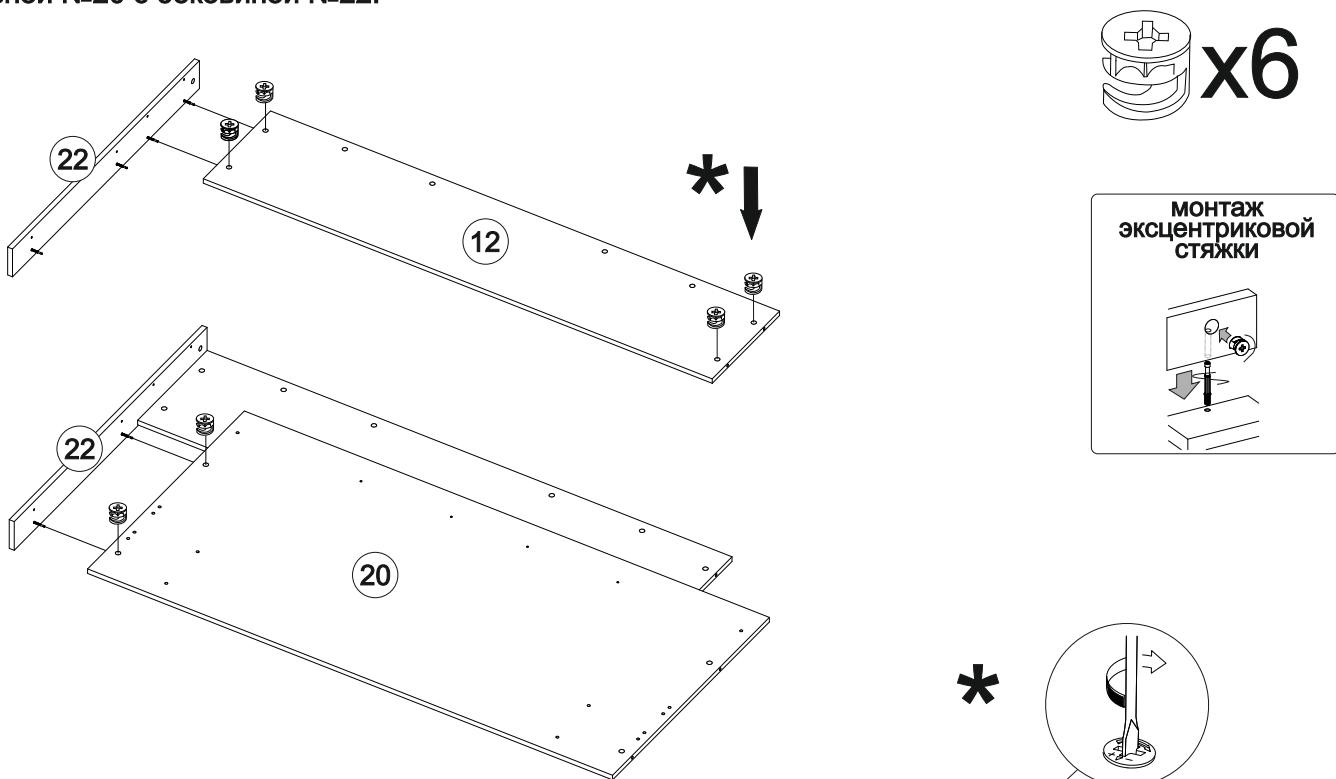


13. Соедините эксцентриковыми стяжками вторую боковину №22 с головным щитом №20, фасадом накладкой №12.

* Эксцентриковые стяжки в фасаде накладке №12 затянуть через отверстия в головном щите №20.

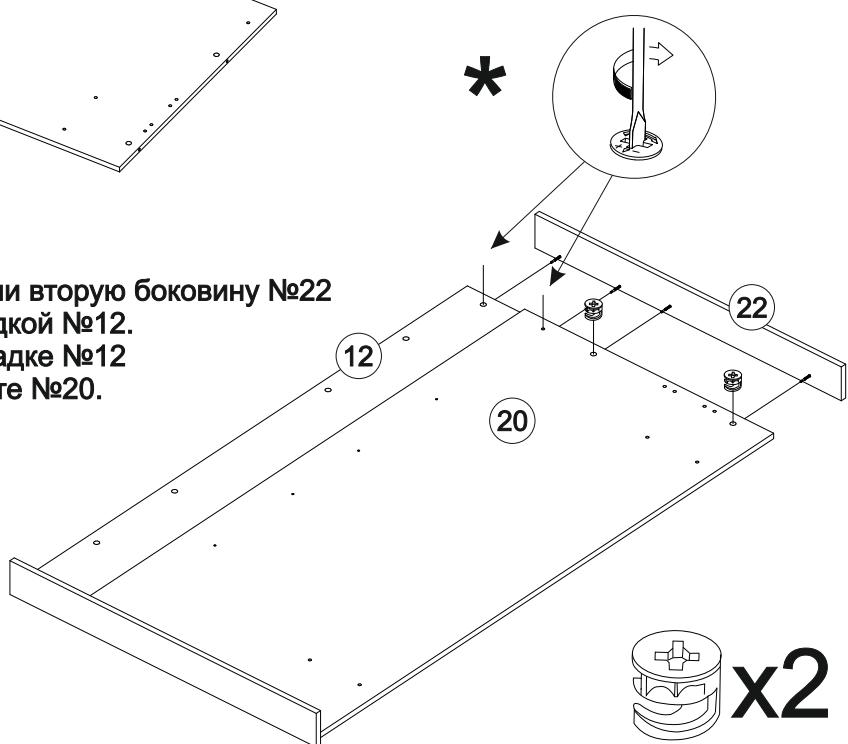


14. Соедините шурупами 4x30 головной щит №20 и фасад накладку №12.

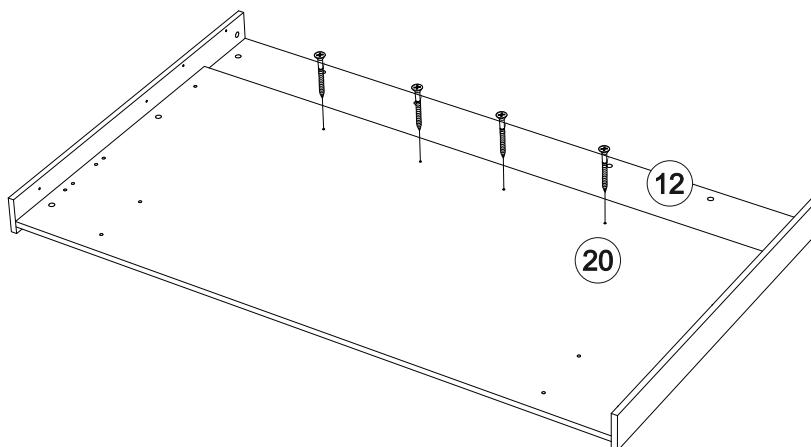

x4


15. Подготовьте крышку №21 к дальнейшему монтажу. Для этого вкрутите в нее штоки эксцентриковых стяжек.

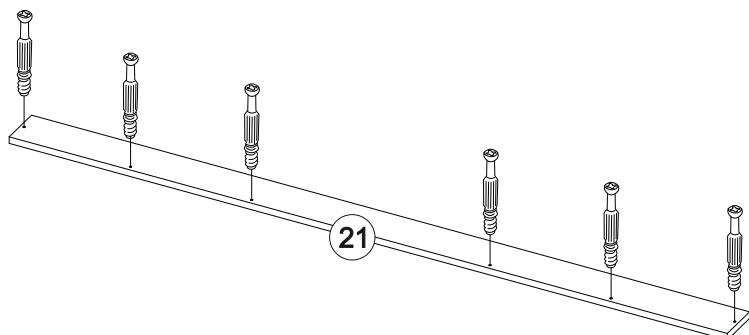

x6



16. Соедините эксцентриковыми стяжками крышку №21 с боковинами №22, фасадом накладкой №12.

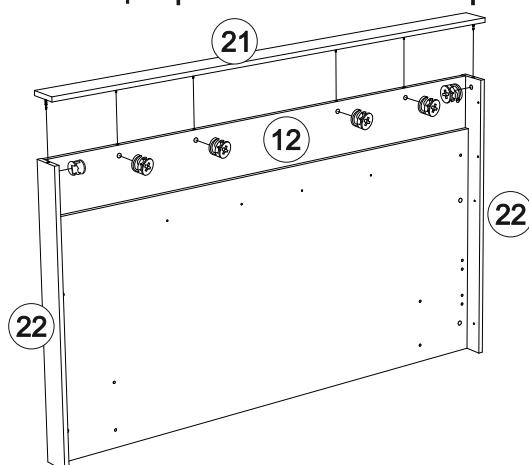


x6




17. Соедините евровинтами перегородки № 7 и царги №1, №2 с щитом головным №20.

Используя шурупы 4x16 и уголки 70x70 соедините царги №1, №2 с ножным щитом №3 и головным щитом №20.

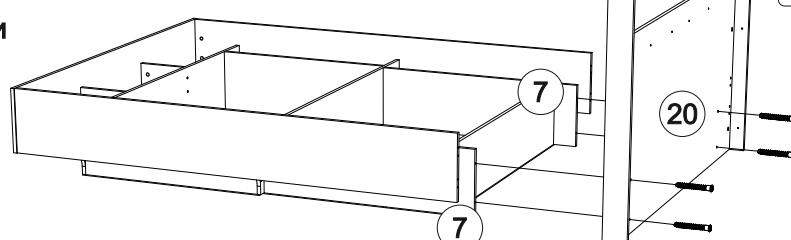

x12

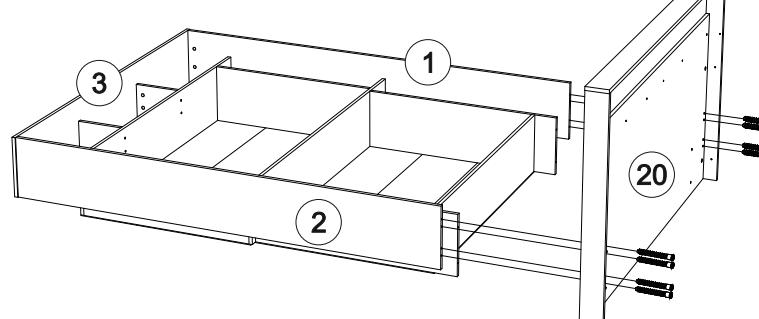


x4

x32


18. Соберите ортопедическое основание и установите на кровать.

деревянное

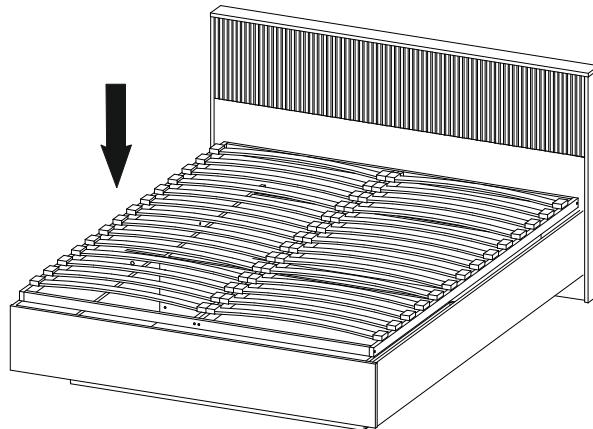


Более подробная последовательность сборки ортопедического основания изложена в инструкции по сборке, которая находится в упаковке ОО.

металлическое

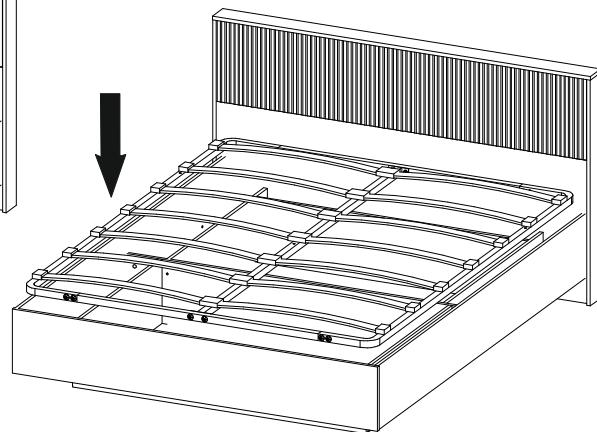

19. Для кроватей с подъемным механизмом, крепление последнего осуществляется с помощью болтов 6x25, шайб D6, гаек M6.

Более подробная последовательность сборки подъемного механизма изложена в инструкции по установке, которая находится в упаковке ПМ.

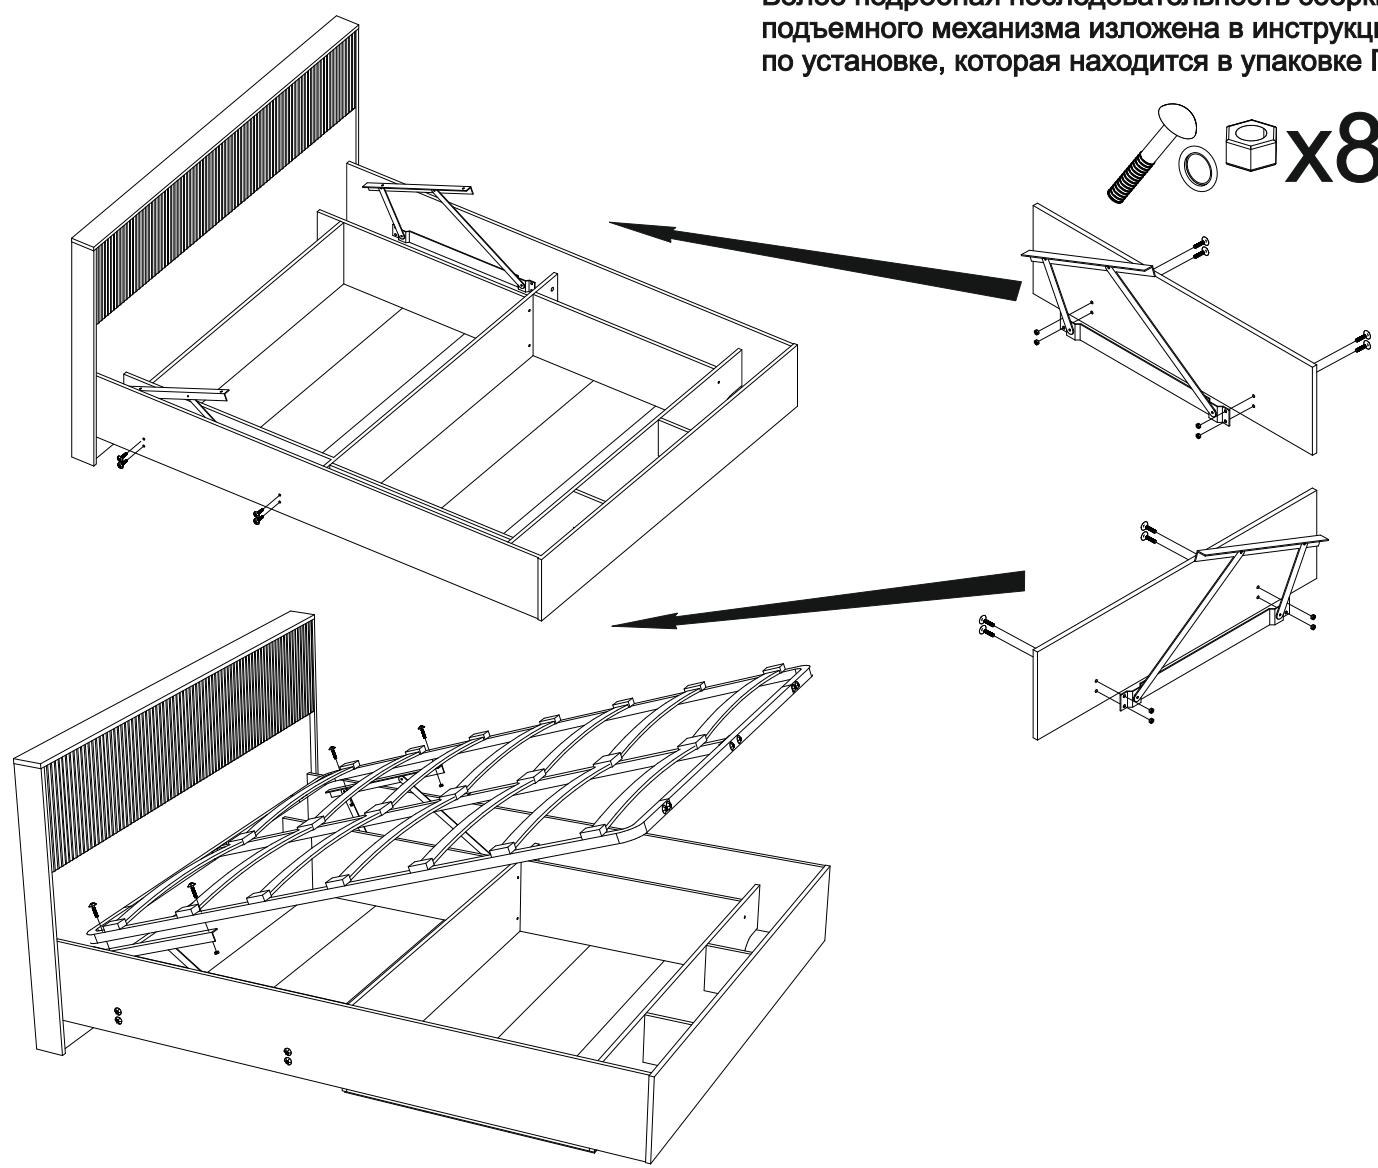

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.




Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Спальный гарнитур «МАРВЭЛ» Кровать парящая 1.6

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20 _____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП



отрезать и
приклеить

Комплект светодиодных светильников.

19.143.40.177 КСС.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения.

- Комплекты мебельных светодиодных светильников КСС (в дальнейшем просто комплект) предназначены для нижней подсветки кровати.
- Схема соединений показана на Рис. 1.

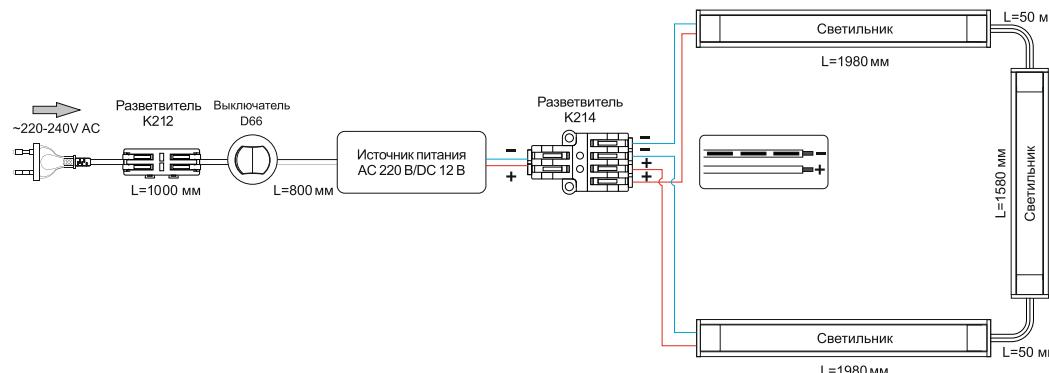


Рис. 1

2. Технические характеристики.

- Напряжение питания комплекта
- Напряжение питания светильников
- Потребляемая мощность комплекта, не более
- Цветовая температура светильника
- Класс защиты от поражения электрическим током
- Степень защиты от воздействия окружающей среды

220 В;
DC 12 В;
59 Вт;
4500 K;
III;
IP20.

3. Комплектность.

- Светодиодный светильник L=1980+1580+1980(мм)
- Источник питания AC 220 В/DC 12 В, 72 Вт
- Соединитель - разветвитель K214
- Соединитель проходной K212
- Сетевой провод L=1,8 м с выключателем D66
- Клипса стальная для профиля 1516W
- Высечка 4910F (38x15,8 мм)
- Руководство по эксплуатации
- Упаковочная коробка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
9 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.

4. Подготовка к работе.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой внимательно изучите данное РУКОВОДСТВО.

- Комплект поставляется в рабочем состоянии, пригодном для монтажа.
- Распакуйте комплект и проверьте его состав.
- Установите комплект на место эксплуатации и соедините элементы комплекта согласно схеме на Рис. 1.

ВНИМАНИЕ! Установку комплекта производить только при отключенной электрической сети.

5. Требования безопасности.

- Установку комплекта и подключение его к сети должен производить только квалифицированный специалист.
- Установку и обслуживание комплекта производить только при отключенной электрической сети.
- Запрещается устанавливать светильник в зонах повышенной влажности и в зоне попадания воды (брзг) на светильник.
- В случае обнаружения неисправности немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать устройства, входящие в комплект.

6. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации комплекта составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую этот комплект. При этом необходимо предъявить комплект, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделия, имеющие механические повреждения.

- В случаях несоблюдения правил эксплуатации.

- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

- В случаях использования источников питания, отличных от входящих в комплект.

7. Транспортировка и хранение.

- Транспортирование комплектов допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных комплектов от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение комплектов осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности не более 90 %.

8. Утилизация.

- Изделия, входящие в комплект, не содержат дорогих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

9. Свидетельство о приемке и продаже.

- Изделие соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768.

- Изделие соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879.

Изготовитель: Акционерное общество «ГЛССВЕТ». Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 7, этаж 3, офис 5; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, город Москва, 105118, улица Буракова, дом 6, строение 5

Дата выпуска _____

Продан _____

Наименование предприятия торговли

Дата продажи _____

